



CAP FOURNITURES


CATALOGUE VOIRIE

Fabrication & Commercialisation

De Produits de Fonderie

Réseau Assainissement

Eau Potable



Depuis sa création **CAP FOURNITURES** s'est donnée comme mission principale de répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante face à un marché en Pleine mutation. Ainsi et pour satisfaire ses donneurs d'ordre. **CAP FOURNITURES** (bureau commercial à Casablanca) et **FONDRIMED : Fonderie et aciérie Méditerranéenne** (Basée à Bouskoura) se sont fixées comme objectif de fournir dans les meilleurs délais à une clientèle diversifiée, un produit de qualité conformément aux normes en vigueur.


Nos secteurs d'activité :

- Pièces de voirie en fonte grise et fonte ductile pour les réseaux d'assainissement
- Pièces pour le secteur agricole
- Pièces d'industrie mécanique

Secteur voirie :

Normes en vigueur : NM 10.9.001 & EN 124

Domaine d'application : Cette norme s'applique aux dispositifs de couronnement et aux dispositifs de fermeture destinés à être installés dans des zone soumises à la circulation des piétons et/ou véhicules. Cette norme a pour objet d'établir les définitions des classes, des matériaux et les prescriptions relatif aux essais et marquages.

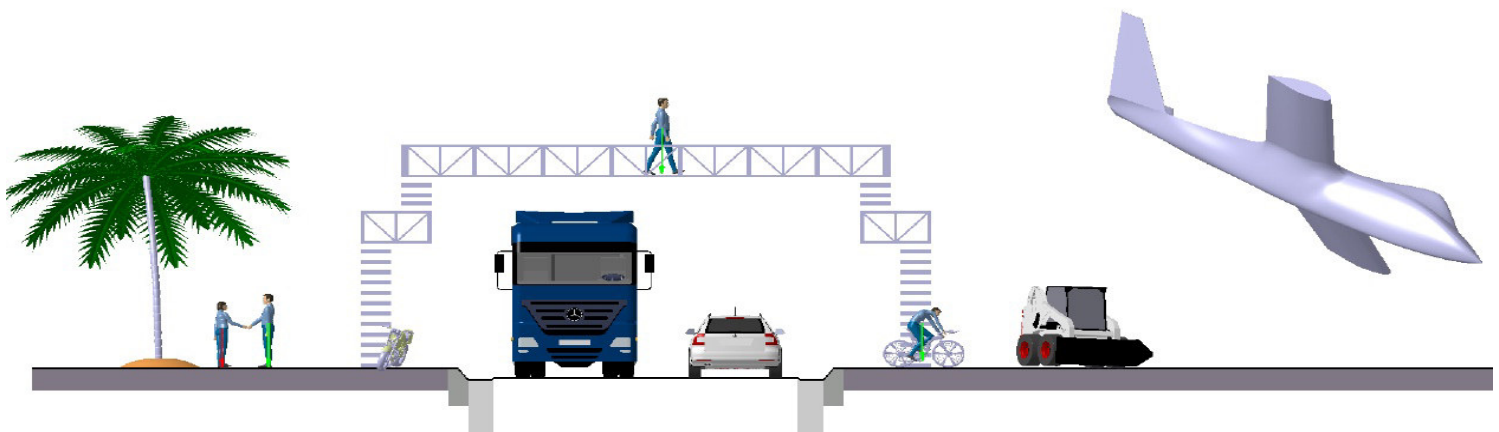

A - 15	B - 125	C - 250	D - 400	C - 250	B - 125	E - 600	F - 900
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Utilisé pour piétons et zone vertes




Utilisé pour les trottoirs et les parkings




Pour trottoirs et accotements



Utilisé pour trafic fluide ou dense




Pour trafic dense, comme les quais et/ou les aéroports.



Pour les zones soumises à des charges très élevées, les aéroports...

Cadre et tampon articulé sous chaussée D400

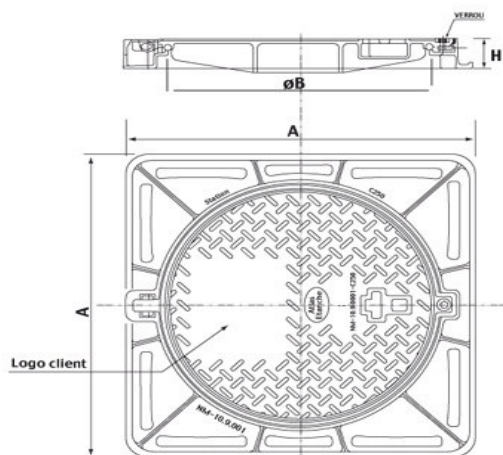


Dimension (mm)

poids en kg*

Réf	A*A	ØB	H	
CAP T 400-1	850	615	100	65


*à titre indicatif

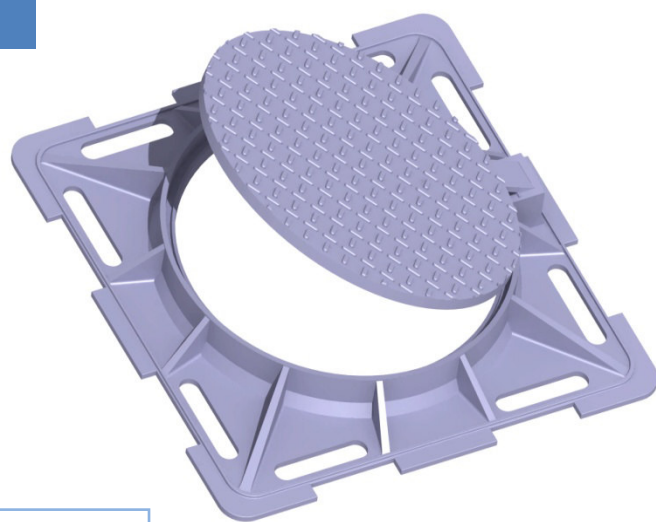

Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Grille concaves classe D400

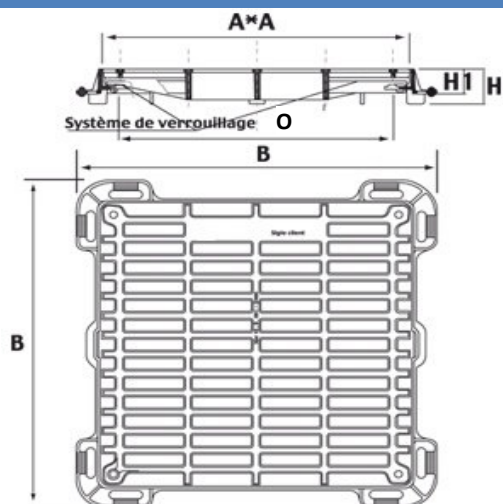


Dimension (mm)

poids en kg*

RéfA	A*A	B*B	ØO	H1	H	
CAP G 800-1	800	825	750	30	44	85
CAP G 700-1	700	725	650	27	40	75
CAP G 600-1	600	664	550	27	40	60


*à titre indicatif

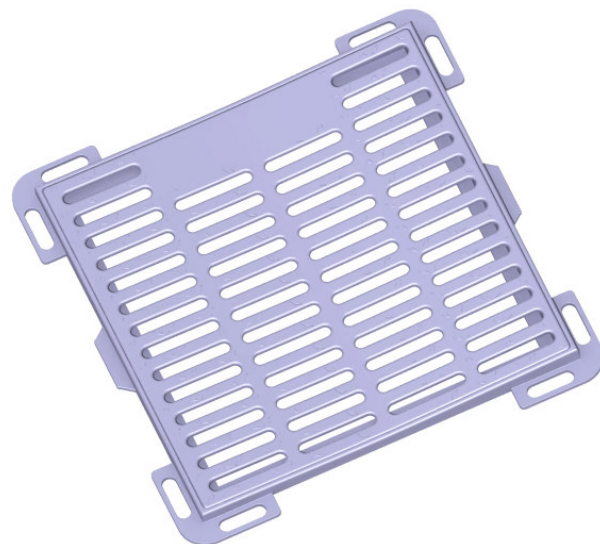

Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Grille de caniveau classe D400

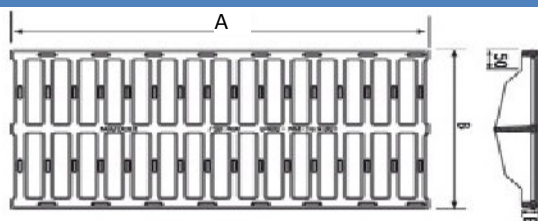

Dimension (mm)

poids en kg*

Réf	A*B	E	
CTC 500/400/1	500*400	27	22
CTC 500/300/1	500*300	27	14
CTC 750/400/1	750*400	27	30
CTC 750/300/1	750*300	27	22
CTC 750/250/1	750*250	27	18



*à titre indicatif



Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Cadre et tampon articulé sous trottoir C250

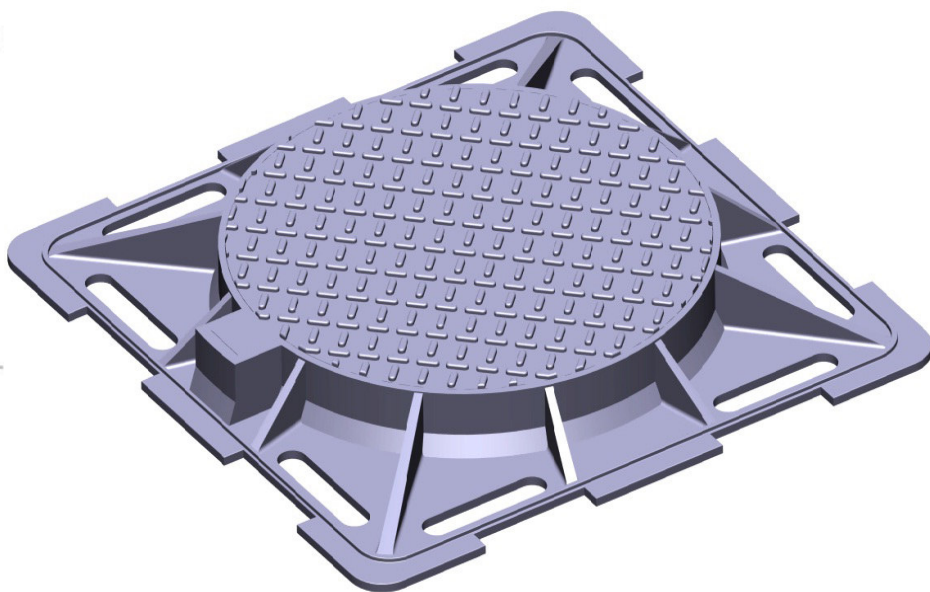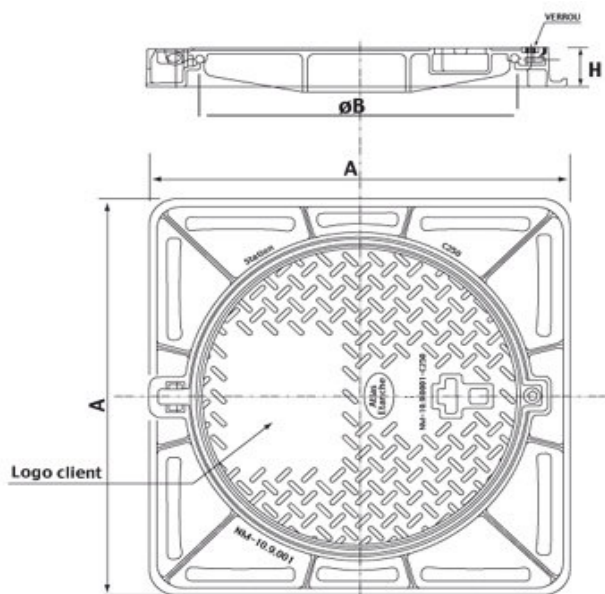

Dimension (mm)

poids en kg*


Réf	A*A	ØB	H	Cadre carre
T 250-1	850*850	605	70	55 Kg

*à titre indicatif

Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Avaloir avec bouche rapportée

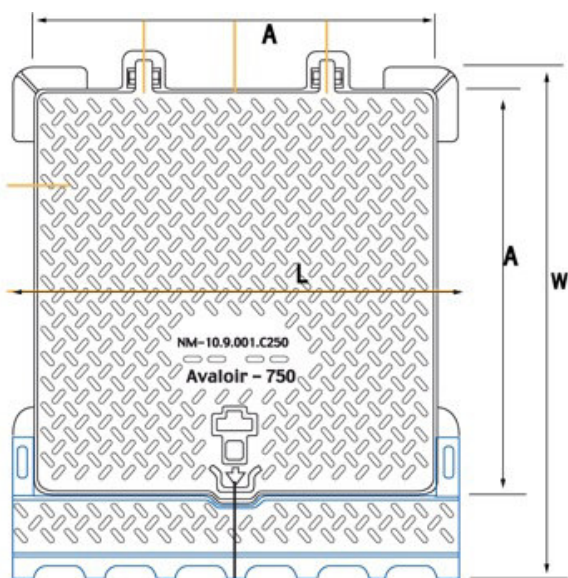

Dimension (mm)

poids en kg*


Réf	A*A	L*W	H
TA 250-1	750*750	850*900	200

*à titre indicatif

Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083


Cadre et tampon carré à fermeture hydraulique B125

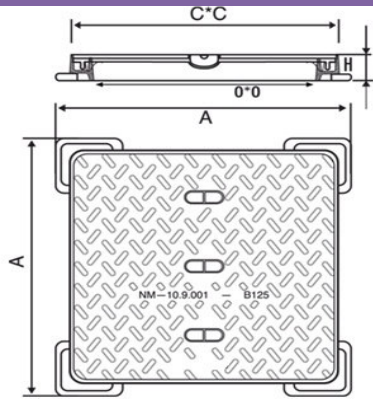

Dimension (mm) poids en kg*

Réf	A*A	C*C	O*O	H	
CAP TFH 500-1	540	500	400	40	25
CAP TFH 600-1	640	600	500	40	32
CAP TFH 700-1	750	700	600	40	52
CAP TFH 800-1	850	800	700	40	64


*à titre indicatif

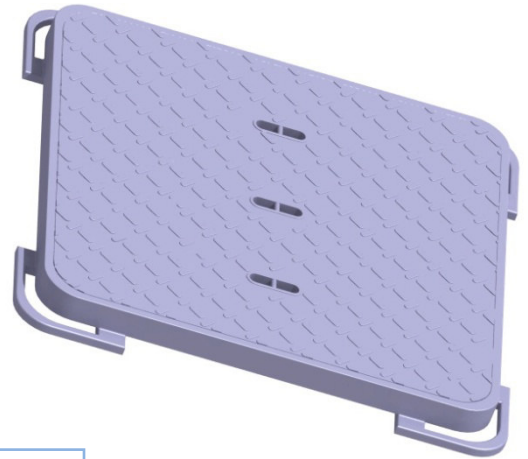

Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Regard de branchement assainissement PVC Ø315

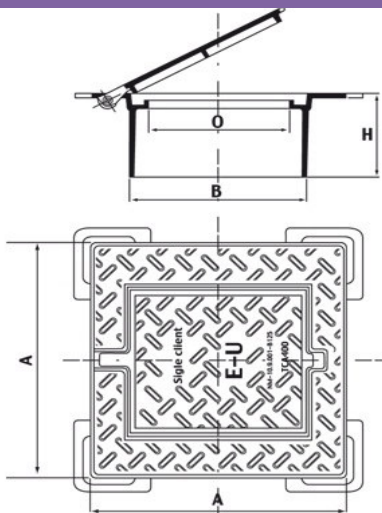

Dimension (mm) poids en kg*

Réf	A	ØB	ØO	H	
CAP G 800-1	400	265	225	150	15


*à titre indicatif



Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

Appareil siphonide

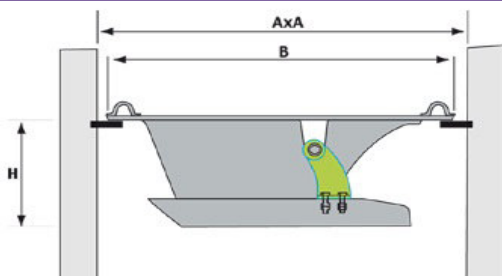

Dimension (mm) poids en kg*

Réf	A	B	H	
CAP AS500-1	540	430	190	40
CAP AS700-1	770	620	210	40

*à titre indicatif



Matière

➤ Fonte ductile selon la norme ISO 1083

CAP FOURNITURES

Une Structure à Dimension Humaine,
Une Grande Flexibilité,
Une Réactivité Très Appréciee.

Bd. Med Jamal Addora, Lot Al Hamd Br.3 Imm B Bureau n°5

Aïn Sebaâ Casablanca

Tél. : 0522 34 27 64 Fax: 0522 34 05 54

E-MAIL: capfournitures@hotmail.fr